

TECNOFLEX TRC

TRC FITA (105°C)


Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em PVC e colocada em fita de alumínio conforme a necessidade do cliente

Fornecimento:

- São fornecidas em peças prontas, com formas e acabamentos de acordo com a necessidade do cliente, sem emenda e em forma curtocircuitadas. Também pode ser fornecidas com potência variada para ter na mesma peça temperaturas diferentes.

Aplicações :

- Descongelamento de evaporadores em geladeiras domésticas frost-free, bandejas de balcões e geladeiras comerciais, placas frias de geladeiras domésticas, válvulas de câmaras frigoríficas. Anti condensação de geladeiras comerciais e domésticas e anti-embacamento de vidros em ilhas de congelados.

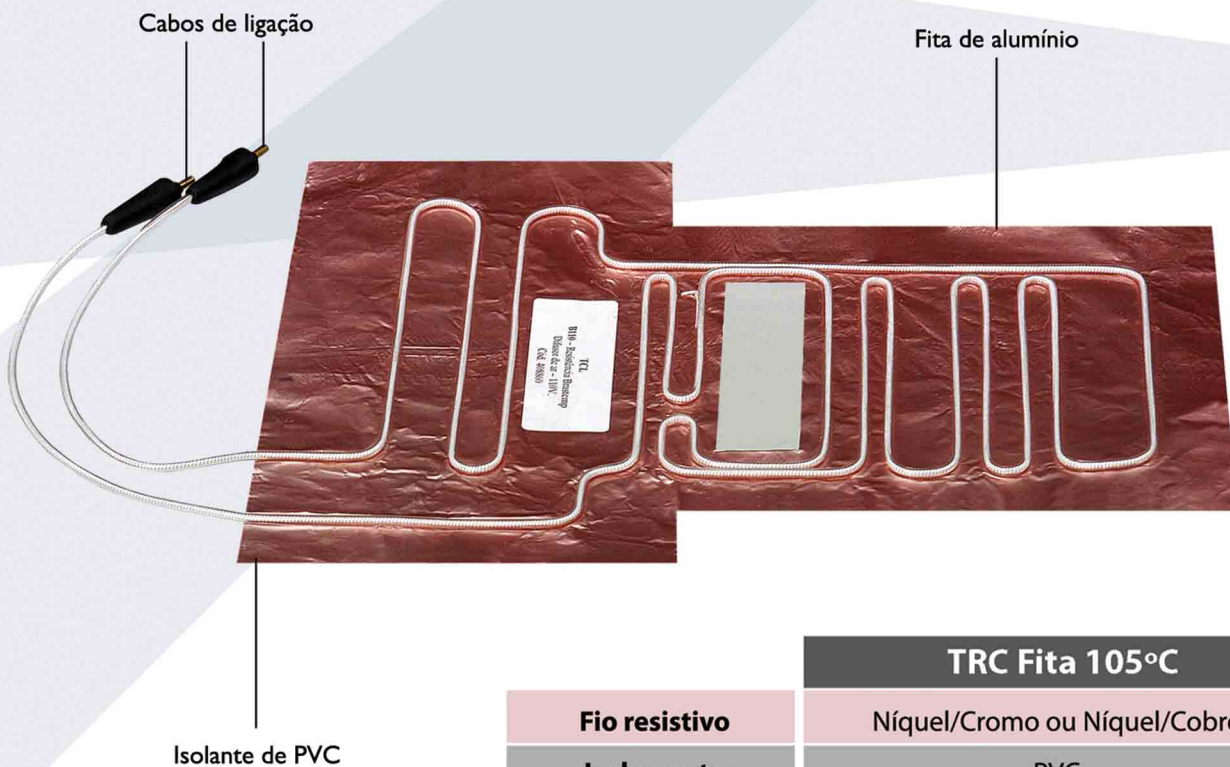

TRC Fita 105°C	
Fio resistivo	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
Isolamento	PVC
Máx.Potência	20W/m
Máx. Temperatura	105° C