

# TECNOFLEX TRC

## TRC-F (350°C)


Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em capas de Fibra de Vidro.

### Fornecimento:

- Em rolo de 50 e 100 mts, em carretel de 300 mts por peça pronta com comprimento e potência de acordo com a necessidade do cliente.

### Aplicações :

- Fogões industriais e fornos.

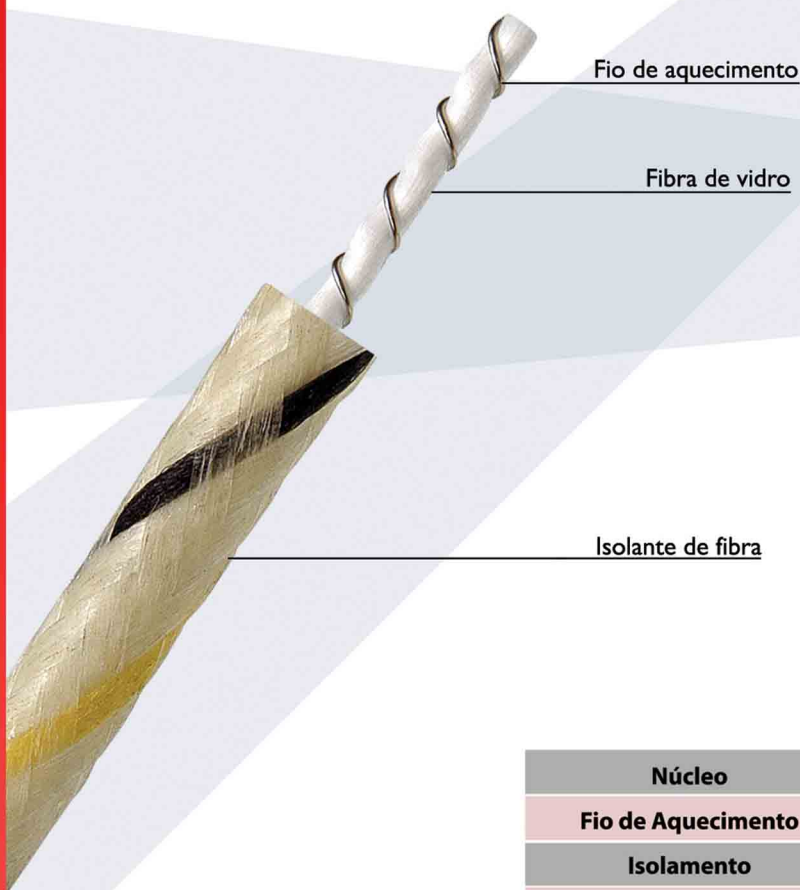

	TRC-F
Núcleo	Fibra de vidro
Fio de Aquecimento	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
Isolamento	4 capas de fibra de vidro
Diâmetro	3,2 mm
Máx.Resist.ôhmica	1000Ω
Máx.Potência	100 W/m
Máx. Temperatura	350 °C