

# TECNOFLEX TRC

## TRC-P, TRC-PM (90°C)

Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em PVC.

### Fornecimento:

- Em rolo, em forma de kits ou por peça pronta, montada com terminais.
- Pode ser fornecida sem emenda, em forma curtocircuitada e com passo variável.

### Aplicações :


- Geladeiras comerciais e domésticas, Descongelamento, desembaçamento, balcões frigoríficos, mantas térmicas, etc.

## MODELOS

Fio de aquecimento

Poliéster

Isolante de PVC

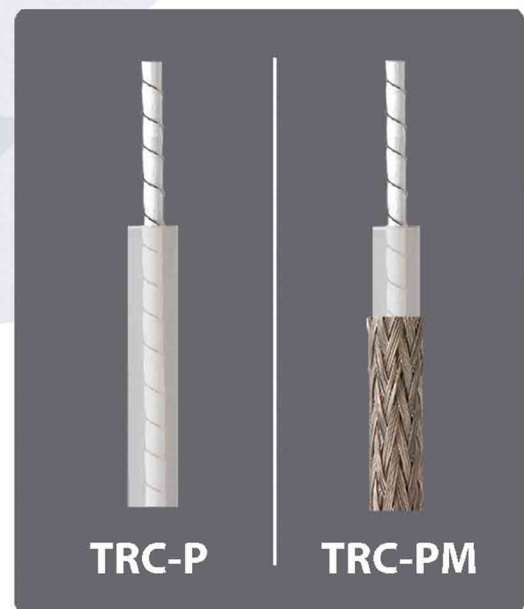

TRC-P

TRC-PM

	TRC-P	TRC-PM
<b>Núcleo</b>	Fio de Poliéster	Fio de Poliéster
<b>Fio de Aquecimento</b>	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
<b>Isolamento</b>	PVC	PVC + Malha metálica
<b>Diâmetro</b>	2,5 e 3,5 mm	3,3 e 4,3 mm
<b>Máx. Resist. ôhmica</b>	10.000Ω	10.000Ω
<b>Máx. Potência</b>	20 W/m	20 W/m
<b>Máx. Temperatura</b>	90 °C	90 °C