

TECNOFLEX TRC

TRC-S multifilar (180°C)

Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em Silicone.

Fornecimento:


- Em rolo de 50 e 100 mts, em carretel de 300 mts por peça pronta com comprimento e potência de acordo com a necessidade do cliente ou em kits com acessórios de ligação.

Aplicações :

- Geladeiras comerciais e domésticas, descongelamento, desembaçamento, balcões frigoríficos, mantas térmicas, aquecimento de tubulações, aquecimento de portas de câmaras frigoríficas, aquecimento de pisos, de moldes, de ferramentas, etc.

Fio resistivo

Isolante de Silicone

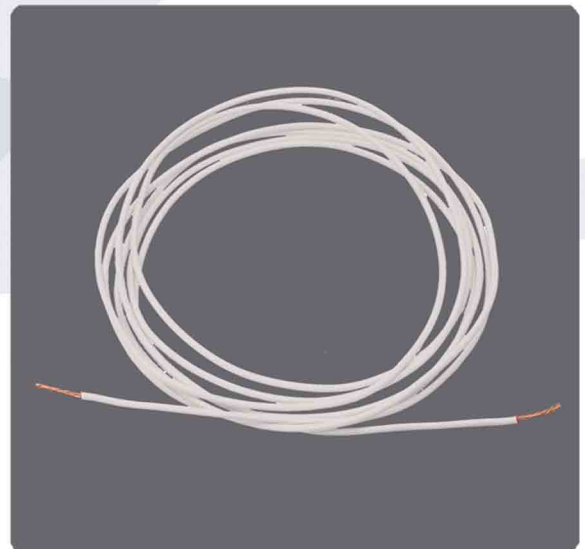

TRC-S multifilar	
Fio de Aquecimento	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
Isolamento	Silicone
Diâmetro	2,2 e 3,5 mm
Máx.Resist.ôhmica	Ω/m
Máx.Potência	50 W/m
Máx. Temperatura	180 °C