

TECNOFLEX TRC

TRC-SF, TRC-SFM (180°C)

Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em Silicone e fibra.


Fornecimento:

- Em rolo de 50 e 100 mts, em carretel de 300 mts por peça pronta com comprimento e potência de acordo com a necessidade do cliente ou em kits com acessórios de ligação.

Aplicações :

- Geladeiras comerciais e domésticas, descongelamento, desembaçamento, balcões frigoríficos, mantas térmicas, aquecimento de tubulações, aquecimento de portas de câmaras frigoríficas etc.

MODELOS

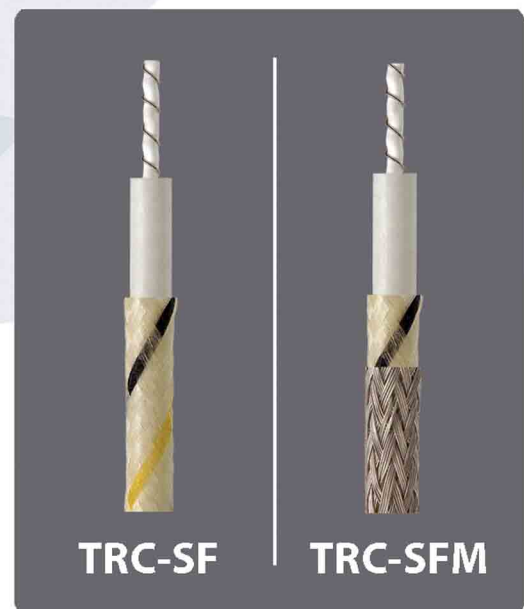

	TRC-SF	TRC-SFM
Núcleo	Fibra de vidro	Fibra de vidro
Fio de Aquecimento	Níquel/Cromo	Níquel/Cromo
Isolamento	Silicone + Fibra	Silicone + Fibra + Malha metálica
Diâmetro	2,6 e 3,9 mm	3,5 e 4,7 mm
Máx.Resist.ôhmica	20.000Ω	20.000Ω
Máx.Potência	60 W/m	60 W/m
Máx. Temperatura	180 °C	180 °C