

TECNOFLEX TRC

TRC-SP (90°C)


Resistência elétrica Tecnoflex TRC isolada em Silicone/PVC ou Polietileno reticulado/PVC.

Fornecimento :

- Por metro, em rolo ou carretel.

Aplicações :

- Descongelamento, desembacamento, balcões frigoríficos, mantas térmicas, aquecimento de tubulações, pisos, tetos e calçadas com neve.

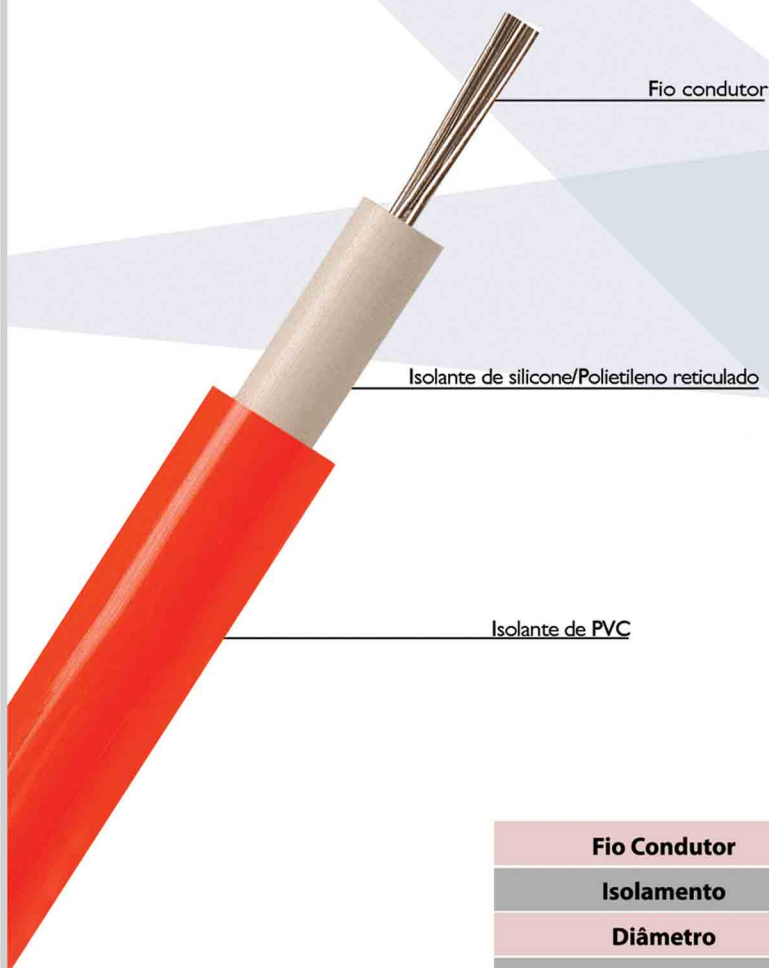

	TRC-SP
Fio Condutor	Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
Isolamento	Silicone/PVC ou Polietileno ret./PVC
Diâmetro	5 mm
Máx.Resist.ôhmica	Ω/m
Máx.Potência	30 W/m
Máx. Temperatura	90 °C