

AQUECIMENTO INDUSTRIAL


RESISTÊNCIA TUBULAR DE AÇO INOX (800°C)

Fornecimento :

- Estes tipos de resistências são fornecidas em peças prontas, com formas e acabamentos de acordo com a necessidade do cliente. As pontas são vulcanizadas com silicone, selando a peça em forma hermética e impedindo a entrada de umidade.

Aplicações :

- Refrigeração em geladeiras comerciais e domésticas, balcões frigoríficos. Também é usada junto ou dentro de evaporadores para descongelar e não impede a circulação do gás refrigerado.

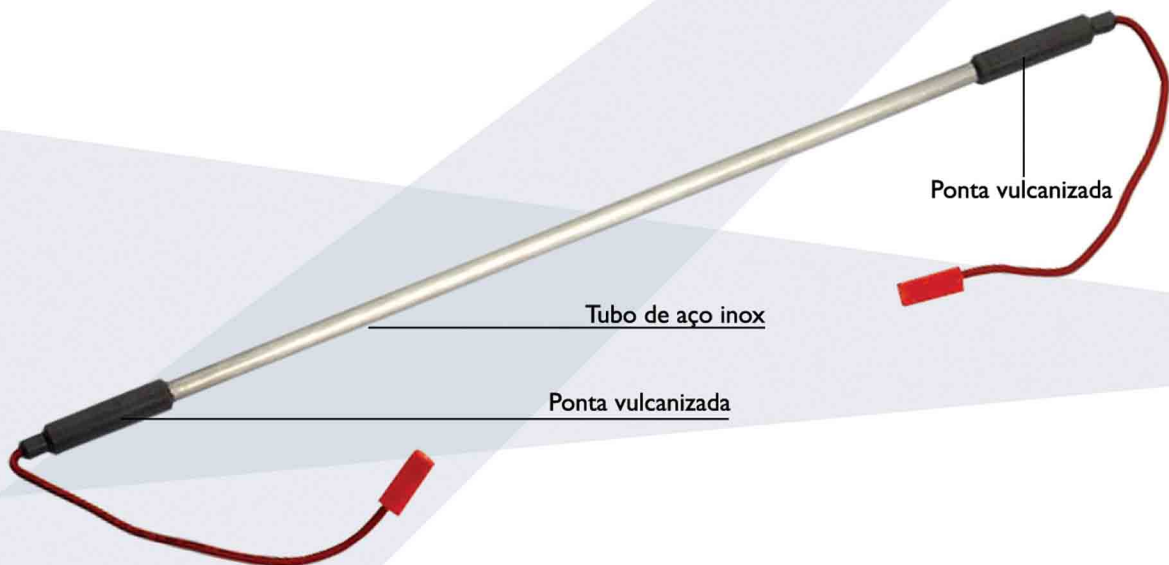

	Tubular aço Inox
Fio resistivo	Constantan/Níquel/Cromo ou Níquel/Cobre
Isolamento	Silicone + Óxido de magnésio
Diâmetro	6,5, 8 e 8,5 mm
Máx.Potência	5000 W
Máx. Temperatura	800 °C